变更标记	日 期	变 更 内 容	签 名	核 准

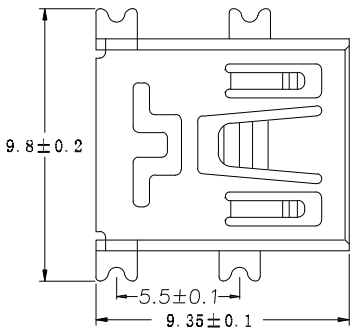



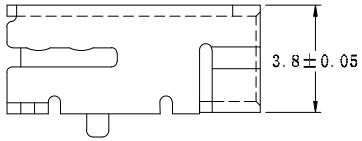

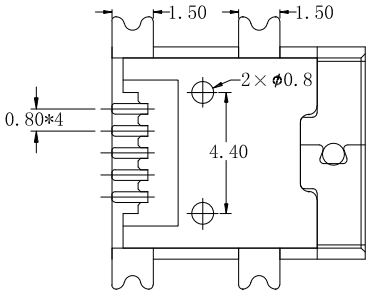

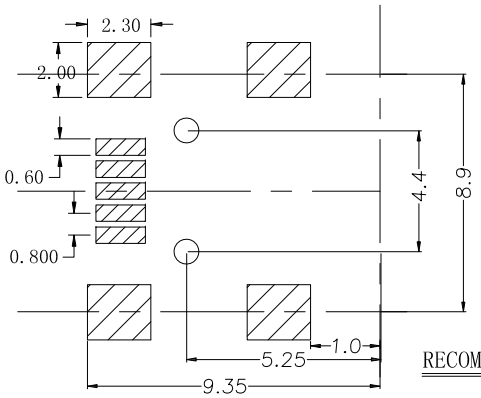

RECOMMENDED PCB LAYOUT

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流：Current Rating
   1.0A/contact terminal
2. 额定电压：Voltage Rating
   30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
   50 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
   300 V AC AT Sea Levol
5. 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
   100MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
   Mate force:3.0kgf(MAX)
   Unmate force:0.7kgf(MIN)
2. 端子保持力：Terminal Retenion
   0.5kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1. 塑胶:Housing:
   Hing Temperature Tnermaplastics,
   Ul 94V-0 LCP Black
2. 端子:Contact:Copper Alloy C5191/C2680
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680

1. 端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
   Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
   Nickel Plating

东莞扬顺五金电子有限公司
Dong Guan City Yang Shun Hardware Electron Co.,Ltd

未注公差		设计	刘 峰	品名规格	MINI USB 5P/F SMT		
0 PLC	± –	审核					
1 PLC	± –						
2 PLC	± –	核准		料号		型号	
3 PLC	± 0.127	单位	mm	日期	2017.03.09	图号	
4 PLC	± –						
ANGLES	± 0° 30'			比例	1:1	版次	A/0