

变更标记	日期	变更内容	签名	核准

NOTE:

NUMBER OF CONTACT:

09 15 25 37

CURRENT RATING:

5Amp

INSULATOR RESISTANCE:

1000M Ω MIN.(at 500V DC)

TEMPERATURE:

-55°C to +105°C



2.MATERIALS:

INSULATOR:PBT+25%GLASSFIBER (UL94-V0)

PIN CONTACT:BRASS

SHELL:BRASS

SHELL PLATING:Cu/Zn/Sn

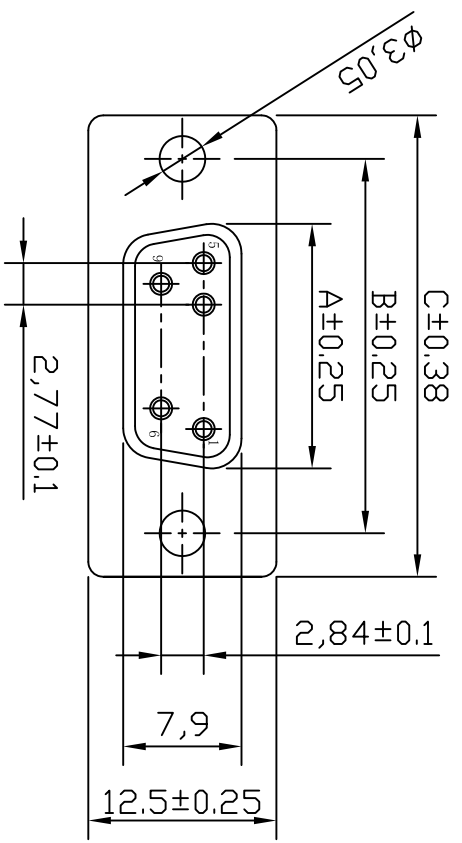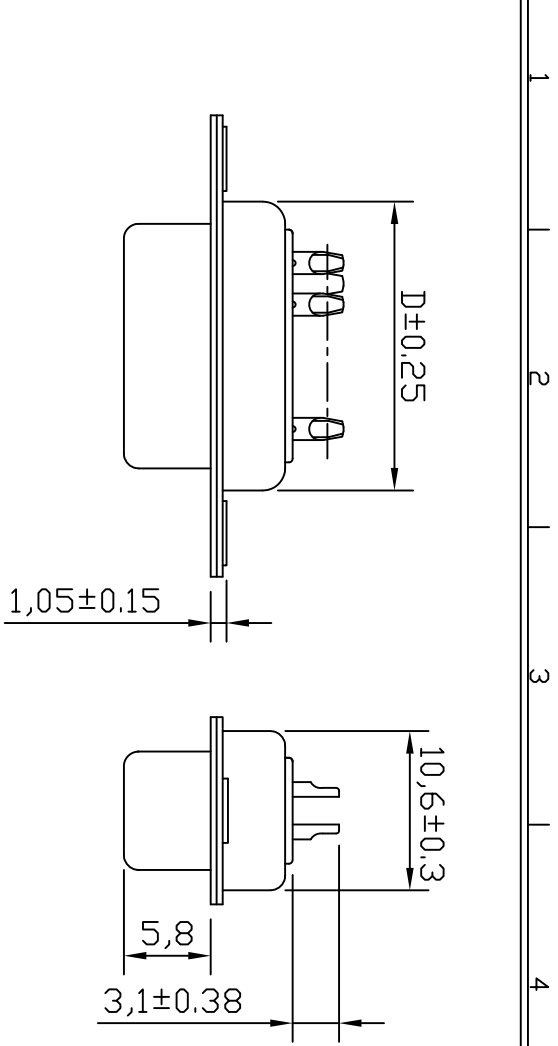

	A	B	C	D
09	16.25	25.0	30.8	19.0
15	24.8	33.3	39.2	27.7
25	38.3	47.0	53.0	41.0
37	54.8	63.5	69.4	57.3

DB-X S X V X D X A 0 0

Pin:09 15 25 37

COLOUR
 B:Blue K:Black W:White 2:6610
 blue 3:235G Red 4:322C green
 6:131GYellow

Contact Finish
 A:Gold Flash30U" C:Gold Flash30U" D:Gold Flash5U" E:Gold Flash15U"
 F:Gold Flash30U" G:Gold T:Tin



东莞扬顺五金电子有限公司
 Dong Guan City Yang Shun Hardware Electron Co.,Ltd

未注公差

X.	±0.30
X.X	±0.20
X.XX	±0.10
X.XXX	±0.05
X.±2°	X.X° ±1°

设计 刘峰

品名规格

D-SUB传统母牌线式 无磁

审核

料号

DB-xSxVxDxA00

型号

核准

单位

mm

日期

2010-7-20

比例

1:1

图号

版次

A/0