


变更标记	日期	变更内容	签名	核准

PO(X)	电流强度(A)	∅A	PCB ∅B
1	10	1.7	2.0
2	20	2.75	3.0
3	30	3.3	3.6
4	40	3.8	4.10



DW-3 F 3 X X X X 0 D 0

COLOUR
B:Blue K:Black W:White

CURRENT:
A:5 B:10 C:40 D:20 E:30

Contact Finish
A:Gold Flash 30u" D:Gold Flash5u" E:Gold Flash15u"
F:Gold Flash30U" G:Gold T:TiN

SHELL PLATING
A:Gold B:Front Gold and back Tin C:Front Nickel and
Back TIN N:Nickel T:TiN 5:Zinc DCU/ZNS/N

MATERIALS AND FINISH

SHELL : STEEL OR BRASS MATERIAL, Tin/Ni OR Au FINISHED
CONNECTOR INSULATOR : PBT THERMOPLASTIC, 90% GLASS FILLED, UL 94V-0 RATED
BRACKET MATERIAL: BRASS; Ni FINISHED
HIGH POWER CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE; 30u"~50u" GOLD PLATED



ELECTRICAL CHARACTERISTICS
HIGH POWER CONTACT CURRENT RATING :10,20,30,OR 40 AMPS
HIGH POWER CONTACT RESISTANCE : 2.7 MILLIOHMS MAX.
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE :1000 V AC FOR 1 MINUTE
INSULATION RESISTANCE : 5000 MEGAOHMS MIN.
TEMPERATURE RATING : -55°C ~ +125°C



东莞扬顺五金电子有限公司
Dong Guan City Yang Shun Hardware Electron Co.,Ltd

未注公差

X. ±0.30
X.X ±0.20
X.XX ±0.10
X.XXX ±0.05
X° ±2° X.X° ±1°

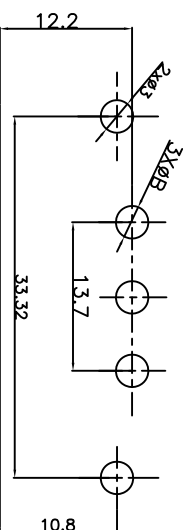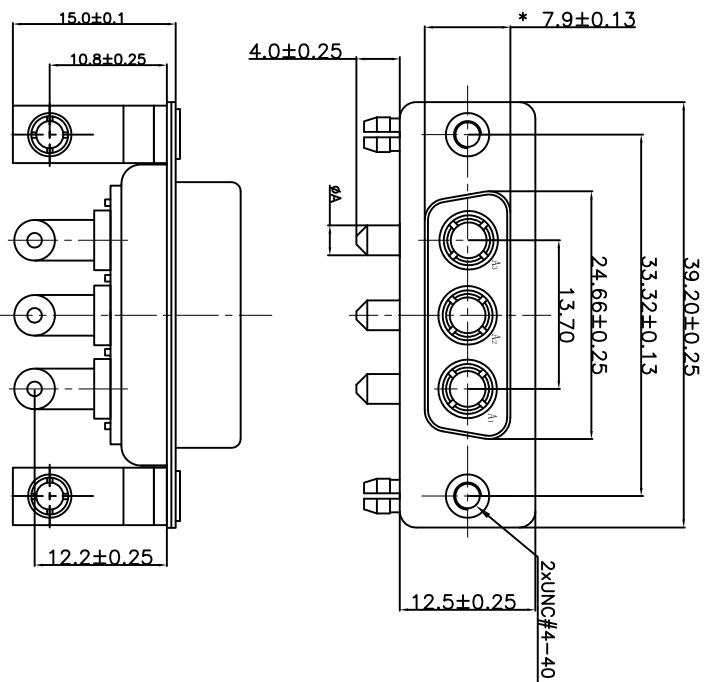

PCB LAYOUT

设计 刘峰		品名规格 D-SUB 3W3 母头 90度 插板式 带10.8支架	
审核		料号 DW-3F3xxxx0D0	型号
核准		日期	图号
单位 mm		比例 1:1	版次 A/0