


变更标记	日期	变更内容	签名	核准

P0(X)	电流强度(A)	∅A	P0B ∅B
1	10	1.7	2.0
2	20	2.75	3.0
3	30	3.3	3.6
4	40	3.8	4.10





DW-3 V 3 X X X X 0 E 0

COLOUR
B:Blue K:Black W:White

Contact Finish
A:Gold B:Flash" C:Gold Flash" D:Gold Flash" E:Gold Flash" F:Gold Flash" G:Gold I:Tin

CURRENT:
A:5 B:10 C:40 D:20 E:30

SHELL PLATING
A:Gold B:Front Gold and back Tin C:Front Nickel and Back Tin N:Nickel T: Tin 5:Zinc D:CU/ZV/SN

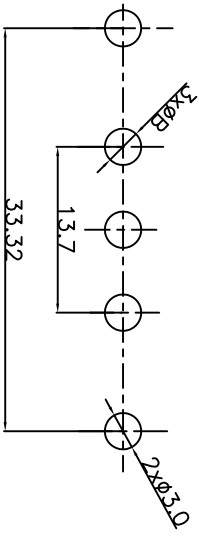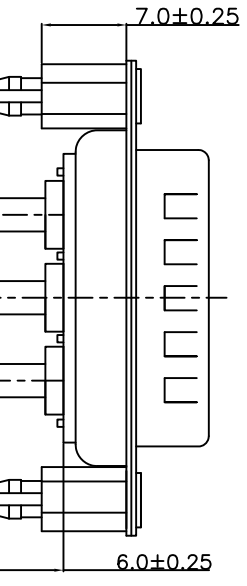

PCB LAYOUT

MATERIALS AND FINISH

SHELL : STEEL OR BRASS MATERIAL, Tin/Ni OR Au FINISHED
CONNECTOR INSULATOR : PBT THERMOPLASTIC, 30% GLASS FILLED, UL 94V-0 RATED
FORK MATERIAL: BRASS; Ni FINISHED
HIGH FREQUENCY CONTACT MATERIAL: BRASS, 3U"~50u" GOLD PLATED

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

HIGH FREQUENCY CONTACT CURRENT RATING :50 OHM.
HIGH FREQUENCY CONTACT RESISTANCE : 2.7 MILLIOHMS MAX.
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : 1000 V AC FOR 1 MINUTE
INSULATION RESISTANCE : 5000 MEGAOHMS MIN.
TEMPERATURE RATING : -55°C ~ +125°C



东莞扬顺五金电子有限公司
Dong Guan City Yang Shun Hardware Electron Co.,Ltd

未注公差		设计	刘峰	品名规格	D-SUB 3V3 公头 直插 后铆7.0鱼叉
X.	±0.30	审核		料号	DW-3V3xxxx0E0
XX	±0.20	核准		日期	图号
XXX	±0.10	单位	mm	比例	1:1
XXX	±0.05				
X° ±2°	XX' ±1°				